

evolar



Handbuch Handy, Mobiltelefon


Klimaanlage: Installation In

Benutzerhandbuch Evolar EVO-

7000C

Evolar EVO-9000C

Sicherheitsvorkehrungen

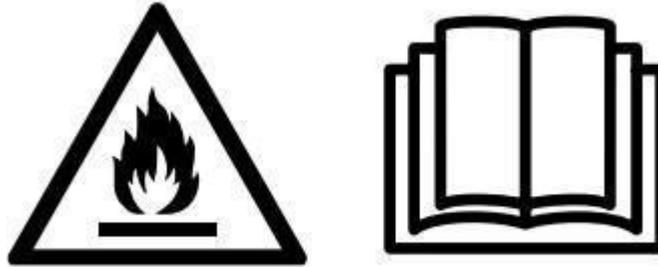

Niederländisch (NL)

Bedeutung Symbole An dein Gerät:

- Von Handy, Mobiltelefon Klimaanlage Ist ausgestopft von Propangas R290. IN dient von Vorschriften von von Hersteller In Es verwenden In Reparatur An Die Folgen.
- Für Installation In verwenden dient In von Installation In Benutzerhandbuch vorsichtig In ganz Tür Die lesen.
- Installation Vorschriften pro Typ: Verwenden von bewahren von Evolar EVO-7000C nicht In Ein Zimmer kleiner Und 4m2 In von Evolar EVO-9000C nicht In Ein Zimmer kleiner Und 12m2.

Englisch (IN):

Bedeutung von Die Symbole An dein Gerät:

- Der Handy, Mobiltelefon Luft Conditioner Ist gefüllt mit Propangas R290. Sie müssen den Anweisungen des Herstellers folgen Anweisungen für verwenden Und Reparatur.
- Vor Die Installation Und verwenden, sorgfältig Und vollständig lesen Die Installation Und Benutzer Handbuch.
- Installation Vorschriften pro Typ: Tun nicht verwenden oder speichern Die Evolar EVO-7000C In A Zimmer kleiner als 4m2 Und Die Evolar EVO-9000C In A Zimmer kleiner als 12m2.

Deutsch (VON):

Bedeutung Symbole auf Ihrem Trägt:

- Der Handy, Mobiltelefon Klimaanlage ist mit Propan R290 gefüllt. Sie müssen Die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Reparatur befolgen.
- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung Die Installationen- und Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.
- Installationsvorschriften Profi Typ: Verwenden oder lagern Sie Die Evolar EVO-7000C nicht In einem Raum unter 4m2 und Die Evolar EVO-9000C In einem Raum unter 12m2.

Französisch (FR):

Bedeutung des Symbole An dein Gerät:

- Der Klimaanlage Handy, Mobiltelefon Ost vollendet von Gas Propan R290. DU muss folgen DER Anweisungen von Hersteller zur Nutzung und Reparatur.
- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung die Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Installationsvorschriften nach Typ: Evolar EVO-7000C nicht verwenden oder lagern In A Stück von Mindestens 4 m2 und der Evolar EVO-9000C In A Stück von weniger von 12m2.

Niederländisch (NL):

Technisch Fakten:

Typ/Modell	Evolar EVO-7000C	Evolar EVO-9000C
Kühlkapazität kW	2,05 kW	2,6 kW
Kühlkapazität Btu	7000 BTU/Stunde	9000 BTU/Stunde
Heizleistung	n.v.t.	n.v.t.
Kältemittel	R290	R290
Typ Kältemittel	Propangas	Propangas
Füllung Kältemittel	140 Gramm	160 Gramm
Zulässig Beschäftigt	2.6 MPa	2.6 MPa
Betriebsdruck	1,0 MPa	1,0 MPa
Maximal Beschäftigt	3.2 MPa	3.2 MPa
Gewicht Einheit	18 kg	19 kg
Anschlussspannung	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz
Maximaler Stromverbrauch	3.5 A	4.5 A
Maximaler Stromverbrauch	785 IN	1000 IN
Isolationsklasse	IP 20	IP 20
Maße Einheit	330 X 680 X 280 MM (LxBxH)	330 X 680 X 280 MM (LxBxH)
Maße Verpackung	370 X 880 X 320 MM (LxBxH)	370 X 880 X 320 MM (LxBxH)
Kompressor Marke	Rechi	Rechi
Entfeuchtungs Kapazität	0,8 L/Stunde	1,2 L/Stunde
Geräuschpegel	≤ 50 dB(A) (65 dB(A))	≤ 50 dB(A) (65 dB(A))
Luftbewegung maximal	320 m3/h	320 m3/h
Nummer Ventilator standen	2	2
Energieklasse	A	A
Arbeitstemperatur	18 – 35 °C	18 – 35 °C
Verbindung Größe Abflussrohr	Ö 150 MM	Ö 150 MM
Länge Abflussrohr	1500 MM	1500 MM
Gewicht inklusive Verpackung	21,5 kg	22 kg
Gütezeichen	DAS / ROHS	DAS / ROHS

Sicherheitshinweise:

- Für verwenden dient In von Installation In Benutzerhandbuch vorsichtig Tür Die lesen.
- Von Handy, Mobiltelefon Klimaanlage dient während des Tages verwenden In Transport zehn bei mal aufrecht Die stehen. Wenn Es Gerät nicht vollständig aufrecht hat stand, dient In 2 Uhr Die warten Vor Es Gerät gebraucht fähig werden.
- Es Gerät Ist ausschließlich geeignet für verwenden drinnen.
- Es Gerät dient An Ein Ebenen Oberfläche Die stehen von Ein Zimmer von 50 CM um Es Gerät für Ein Richtige Betrieb.
- Verwenden Es Gerät An Ein Wandsteckdose welche richtig Ist Eingerichtet In erreichbar Ist Biene verwenden.
- Verwenden Es Gerät nicht In von Nähe von Ein Hitzequelle, hochentzündlich von explosions empfindlich Substanzen von Kraftstoffe, In Ein nass Zimmer Wo Wasser fähig Spritzen.
- A Arbeiten Gerät dient nicht ohne Aufsicht Die werden hinter links.
- Ort NEIN Objekte An Es Gerät In zehn Es Gerät nicht von, Es fähig Marke Ursache.
- Stechen dein Finger von Andere Objekte nicht In Es Gerät (von Hähne / Luftauslässe) Es fähig Es Gerät blockieren.
- Biene Wartung In Reinigung dient Es Gerät stets spannungsfrei Die werden gemacht Tür von Stecker aus Es Wandsteckdose Die holen.
- Schalten stets von Stromversorgung aus von Wanderung von Stecker aus Es Wandsteckdose Wann In von Klimaanlage gerührt.
- Steckdosen von von Klimaanlage Aufschlag Die erfüllen An von lokal elektrisch Sicherheitsbestimmungen. Überprüfen An Das Vorschriften Wenn notwendig.
- Liebt Aufsicht An Kinder, Haustiere In handlungsunfähig personen um Die verhindern Das sie nicht spielen von Es Gerät.
- Überprüfen Es Gerät, Es Verbindungskabel In von Stecker An Schäden, Satz Es Gerät nicht In Betrieb Wenn In Schäden Anmerkungen. Biene Überwachung von Schäden dient Es Gerät haben prüfen/reparieren werden angeboten Biene von Hersteller, Sind Dienstleistungsunternehmen von Ein Äquivalent qualifiziert Person, um Gefahr Die verhindern. Verwenden zehn bei mal Original Komponenten.
- Es Gerät fähig werden gebraucht Tür Kinder von 8 Jahr In älter In personen von verringert Körperlich, sensorisch von intellektuell Fähigkeiten von Mangel An Erfahrung In Wissen als sie unten Aufsicht stehen von angewiesen Sind über Es verwenden von Es Gerät An Gehen Sie auf sichere Weise vor und verstehen Sie die damit verbundenen Risiken.
- Verwenden ausschließlich von Stecker welche Fabrik An Es Gerät Ist montiert. Vermeiden so viel möglich Es verwenden von Verlängerungskabel. Biene verwenden von Ein Verlängerungskabel dient Das minimal Ein Kapazität von 3x1,5mm² Die haben.


Kühlmittel R290 (Propangas) Sicherheit:

- Biene verwenden von Es Gerät dient In Das Warnungen aufmerksam Tür Die lesen
- Es Gerät enthält Kühlmittel R290. R290 Ist Ein Kühlmittel konform von europäisch Richtlinien. Lassen An, Perforator Es Kühlkreislauf niemals, R290 Ist brennbar (GWP 3).
- Verwenden für Es Auftauvorgang NEIN Andere Ressourcen Und vorgeschrieben/empfohlen Tür von Hersteller
- Es Gerät dient Die werden gebraucht In gelagert In Ein Zimmer, in welchem NEIN Andere Quellen von Entzündung gelegen.
- In Ein nicht belüftet Zimmer dient In Biene verwenden von Biene Es speichern extra Maßnahmen nehmen haben Verhütung von Marke von Explosion Tür durchgesickert Kühlmittel.
- Installation Vorschriften pro Typ: Verwenden von bewahren von Evolar EVO-7000C nicht In Ein Zimmer kleiner Und 4m² In von Evolar EVO-9000C nicht In Ein Zimmer kleiner Und 12m².
- R290 Ist Ein geruchlos Kühlmittel, Leckage Wille In nicht riechen.

Beschreibung Handy, Mobiltelefon Klimaanlage

Komponenten:


1. Lufteinlass
2. Luftauslass (Verbindung Ablaufschlauch)
3. Bedienfeld (Spitze)
4. Stromkabel von Stecker
5. Wählen
6. Wasserhahn
7. Lufteinlass

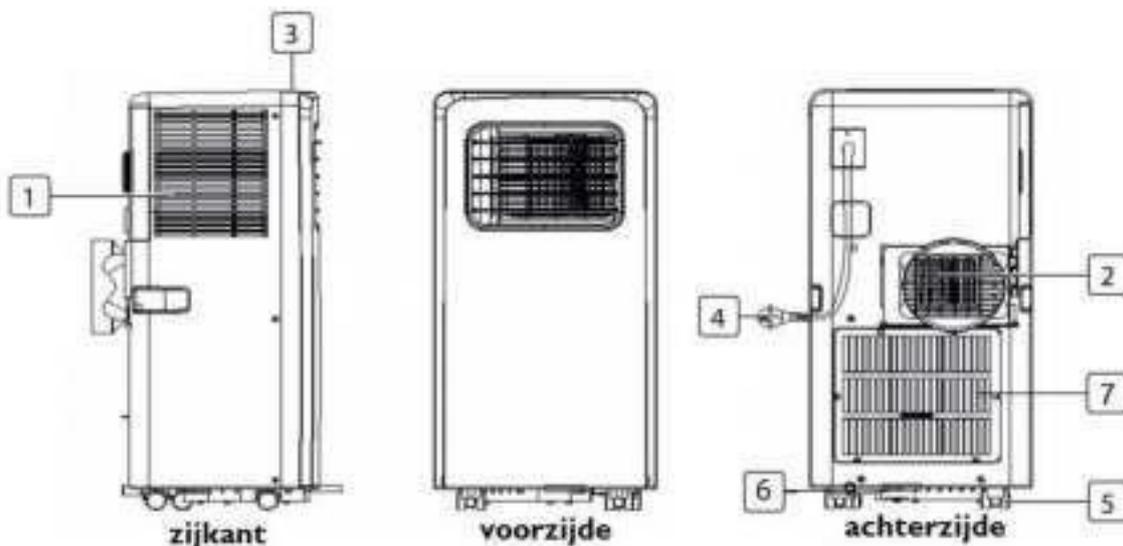

Zubehör:

Element	Beschreibung
	Ramset (rechteckig Verbindung)
	Schlauchanschluss Klimaanlage
	Ablaufschlauch warm Himmel
	Schlauchanschluss Ramset
	Fernbedienung

Bedienfeld:

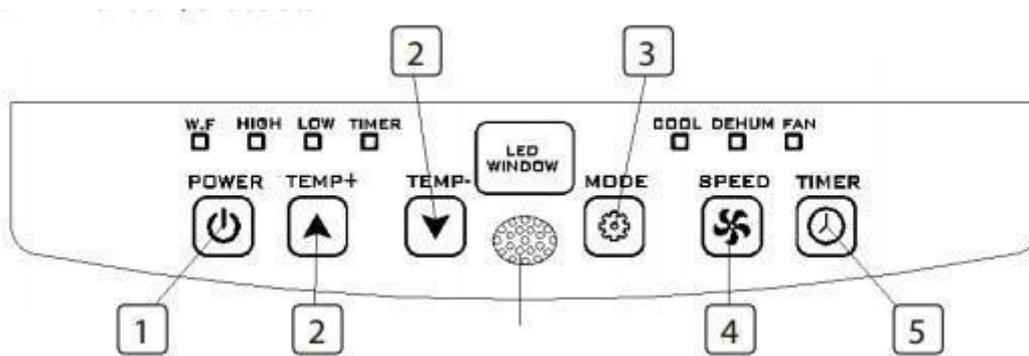


1. An aus prüfen
2. Temperatur prüfen (höher niedriger)
3. Modus prüfen
4. Ventilator standen prüfen
5. Timer an aus prüfen

Installation

Von Evolar EVO-7000C In EVO-9000C Sind Handy, Mobiltelefon Klimaanlage/Luftentfeuchter welche gerührt in der Lage sein werden von Zimmer Unangenehm Zimmer. Folgen unten Installation Anweisungen Biene Inbetriebnahme:

- Entfernen von Verpackungsmaterialien In Ort Es Gerät solch Das Es aufrecht bleibt stehen.
- Überprüfen bei Komponenten An sichtbar Schäden. Nehmen Es Gerät nicht In verwenden Wenn Ist Schäden Sind In nehmen Kontakt An von dein Anbieter.
- Ort Es Gerät In von Nachbarschaft von Ein Wandsteckdose. Sets Es Gerät An Ein Ebenen, robust In stabil Oberfläche. Liebt mindestens 50CM frei Zimmer An bei Seiten In liebt Konto von von Sicherheitshinweise.
- Installieren von Ablaufschlauch In Satz von Fensterposition Gut In, verhindern nicken von Kurven In von Slang, so dass von warm Himmel Tür Mitte von von geliefert Beschläge Unangenehm draußen ENTFERNT fähig werden. Sehen unten Bild.

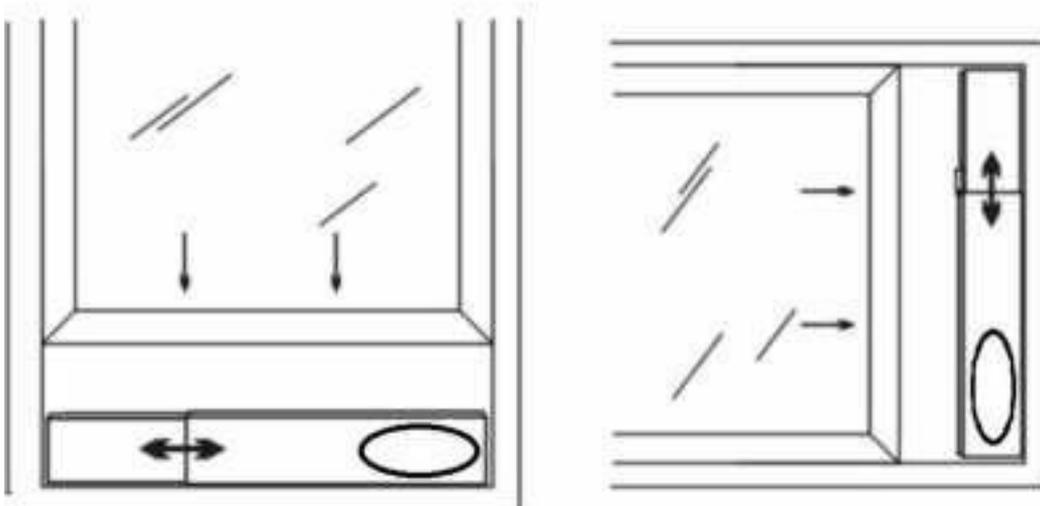

- Drehen beide enden von von Ablaufschlauch In von Quadrat Befestigungsclip In von Platte Befestigungsclip.
- Ort von Quadrat Befestigungsclip In von Öffnungen An von hinteres Ende von von Klimaanlage.
- Ort Es Andere Ende von von Ablaufschlauch An von nächste Fensterbrett.
- Um Die entfeuchten schließen In Ein Wasserschlauch An An Es Wasserhahn (Nummer 6). Das Slang führt In In Ein Sammelbehälter. Lassen An von Slang Mag nicht nach oben gehen.
- Um Die Kühlung brauchen In NEIN Wasserablaufschlauch An Die Schließen.

Verwenden

Kühlmodus:

- Drücken Sie die „Mode“-Taste, bis ein „Cool“-Symbol erscheint.
- Beschäftigt An von ▼ von prüfen um von gesucht Zimmertemperatur Die wählen. (16°C-31°C) - Beschäftigt An Mit der Taste „Fan Speed“ stellen Sie die Windgeschwindigkeit ein.

Entfeuchtungs Modus:

- Drücken Sie die „Mode“-Taste, bis die „Entfeuchtung Kontrollleuchte“ blinkt
- Satz von gewählt Temperatur automatisch In An von aktuell Zimmertemperatur Mindest 2 °C. (16°C-31°C)
- Satz von Ventilatormotor automatisch In An Ein MACHEN Windgeschwindigkeit.

Ventilatormodul:

- Drücken Sie die „Mode“-Taste, bis ein „Lüfter“-Symbol erscheint. - Drücken Sie die Taste „Fan Speed“, um die Windgeschwindigkeit auszuwählen.

Betrieb von von Timer:

Timer BEI Institution:

- Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, drücken Sie die „Timer“-Taste und wählen Sie die gewünschte EIN-Stellung aus Uhrzeit über von Tests für von Temperatur In Zeiteinstellung. - „Voreingestellte Einschaltzeit“ wird angezeigt An Es Bedienfeld.
- Von BEI Zeit fähig An Elch Uhrzeit zwischen 0-24 Uhr organisiert werden

Timer AUS Einstellung

- Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, drücken Sie die „Timer“-Taste und wählen Sie die gewünschte AUS-Stellung Uhrzeit über von Tests für von Temperatur In Zeiteinstellung. - „Voreingestellte Ausschaltzeit“ wird angezeigt An Es Bedienfeld.
- Von AUS Zeit fähig An Elch Uhrzeit zwischen 0-24 Uhr organisiert werden

Wasserablauf

- Wann In von planen gebogen Es Gerät für länger Zeit nicht Die benutzen, entfernen Und

von Gummi stoppen von Es Entwässerungsloch unten Es Gerät In schließen Ein Drainage
Lang An An von untere Befestigungsclip. Al Es Wasser In Es Wasser reservoir soll ENTFERNT
werden.

- Wenn von Wasserpumpe Ist beschädigt, fähig von fortlaufend Drainage werden gebraucht
In In Das Umstände wird von Wasserpumpe nicht aktiviert. Es Gerät funktioniert Normal
Gut.

- Wenn von Wasserpumpe Ist beschädigt, fähig von unterbrochen Drainage Auch werden gebraucht. unten Das Umstände, schließen Und Ein Ablaufschlauch An An von untere Befestigungsclip Wann Es Kontrollleuchte für „Wasser voll“ leuchtet.

Alarmfunktion für als Es intern Wasser reservoir Bd Ist

Es intern Wasser reservoir In von Klimaanlage hat Ein Schutzschalter für Es Wasserstand, Das Es Wasserstand Schecks. Wann Es Wasser Ein erwartet Höhe erreicht, Die Kontrollleuchte „Wasser voll“ leuchtet auf. (Wenn die Wasserpumpe bei vollem Wasser beschädigt wird Ist, entfernen Und von Gummi stopfen von von unten von Es Gerät In al Es Wasser soll werden ENTFERNT.)

Wartung:

Reinigung von von Klimaanlage:

- Um von Klimaanlage In Gut Zustand Die zurückbehalten Ist Es wichtig Das In Es Gerät regelmäßig reinigt.
- Sorge Ist für Es reinigen für Das Es Gerät aus Es Wandsteckdose Ist geholt.
- Reinigen Es Oberfläche Erste von Ein neutral Reinigungsmittel In nass Tuch In trocken Es Und von von Ein trocken Tuch.
- Verwenden NEIN Benzin von Andere Chemikalien um Es Gerät Schön Die machen.
- War Es Gerät nicht Direkte.
- Wenn von Klimaanlage Ist beschädigt, nehmen Und Kontakt An von von Anbieter von Es Reparaturgeschäft.

Luftfilter:

- Wenn Es Luftfilter verstopft Treffer von Staub/Schmutz, muss Es Luftfilter einmal pro zwei weicher machen werden gereinigt.
- Offen Es Luftzufuhr Gitter In entfernen Es Luftfilter.
- Reinigen Es Luftfilter von Ein neutral Reinigungsmittel In lauwarm Wasser (40°C) In spät Es In von Schatten drogen.
- Nach Es Luftfilter In Es Versorgungsträger Ist Gesendet, verlegt In von Komponenten als sie waren.

Fehlerbehebung:

Problem	Möglich Ursachen	Möglich Lösungen
Gerät Start nicht Wann von AN AUS prüfen wird gedrückt	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollleuchte Wasservol blitzt- Zimmertemperatur Ist Lagerbier Und von Satz Temperatur- NEIN aktuell	<ul style="list-style-type: none">- Bein Es Wasser aus Es Wasser reservoir- Satz von Temperatur wieder In- Stecker In Es Wandsteckdose Stiche
Es Gerät kühlt nicht genug	<ul style="list-style-type: none">- Ramen In Türen Sind nicht geschlossen- Wärmequellen In von Zimmer- Abluftschlauch Ist nicht in Verbindung gebracht von verstopft- Temperatureinstellung Ist Die hoch- Luftversorgung Ist verstopft	<ul style="list-style-type: none">- Schließen bei Ramen In Türen- Entfernen von Wärmequellen Wenn möglich- Schließen von Abluftschlauch An von reinigen Das- Satz von Temperatur wieder In- Reinigen von Luftfilter
Der viel Lärm	<ul style="list-style-type: none">- Boden Ist nicht seicht (von seicht genug)- Klang kommt von von fließen von Es Kältemittel In von Klimaanlage	<ul style="list-style-type: none">- Ort Es Gerät An Ein Ebenen robust Oberfläche- Es fließend Klang von Es Kältemittel Ist normal
Code E0	<ul style="list-style-type: none">- Defekt von von Sensor für Zimmertemperatur	<ul style="list-style-type: none">- Ersetzen von Sensor für von Zimmertemperatur (Es Gerät funktioniert Auch ohne Ersatz)
Code E2	<ul style="list-style-type: none">- Wasser reservoir Bd	<ul style="list-style-type: none">- Bein Es Wasser reservoir
Gerät Schalter sich selbst aus	<ul style="list-style-type: none">- Gerät Ist überhitzt	<ul style="list-style-type: none">- Sorge für Genug Zimmer An bei Seiten von von Klimaanlage (50CM)

Garantie

Evolar bietet an Ein Garantie von 24 Monate. Dein Garantiekarte Ist gültig als Es Produkt In Vereinbarung von von Anweisungen wird gebraucht In für Es Ziel wofür Es Ist gemacht. Es Original Kaufbeleg von von Datum von kaufen, Name von von Verkäufer In Es artikelnummer von Es Produkt muss werden eingereicht. Für Service, Fragen In Garantiebedingungen dürfen In zu Recht An www.evolar.nl

Mittel:



Es Gerät Mag An Es Ende von Sind Nachhaltigkeit nicht Biene Es normal Hausmüll werden Satz, Aber muss Biene Ein zentral Punkt für von Recycling von elektrisch In elektronisch Haushalt Geräte werden angeboten. Es Symbol An Es Gerät, von Handbuch In von Verpackung dir dein Aufmerksamkeit An Das wichtig Gegenstand. Von gebraucht Materialien In Es Gerät in der Lage sein recycelt werden. Tür Es wiederverwerten von gebraucht Haushalt Geräte trägt In Biene An Ein wichtig Schritt In von Richtung von von Schutz von Wir Mittel. Fragen dein lokal Regierung für Information über Es Sammelpunkt

CE-Konformitätserklärung

JagBa B.V., Die Nimwegen, 04.01.2019, erklärt hiermit Das von Handy, Mobiltelefon Klimaanlage/Luftentfeuchter von Es Marke Evolar, Typen EVO-7000C In EVO-9000C befriedigt An von LVD-Richtlinie 2014/35/EU In An von ECM Richtlinie 2014/30/EU In In Vereinbarung von von unten Standards Ist:

- IN 60335-2-40:2003/A13:2012
- IN 60335-1:2012/A11:2014
- IN 62233:2008
- IN 55014-1:2006/A2:2011
- IN 55014-2:2015
- IN 61000-3-2:2014
- IN 61000-3-3:2013

Unterstützung:

Bei verfügbar Information In Komponenten Sind Die finden An www.evolar.nl